

CPT16

CANTEADORA - CEPILLADORA

SECCIÓN MADERA

Maquinaria para la industria
de la carpintería.

EQUIPO 2 EN 1

Realice el canteado y cepillado en
la misma maquina




EFICIENTE


Maquina que puede realizar dos
operaciones diferentes



 (+52) 414 . 273 . 27 . 93

 www.maintec.mx

 Carretera Estatal 200, Km 56 + 50, Colonia La Charretera,
C.P. 76750 Tequisquiapan, Querétaro.

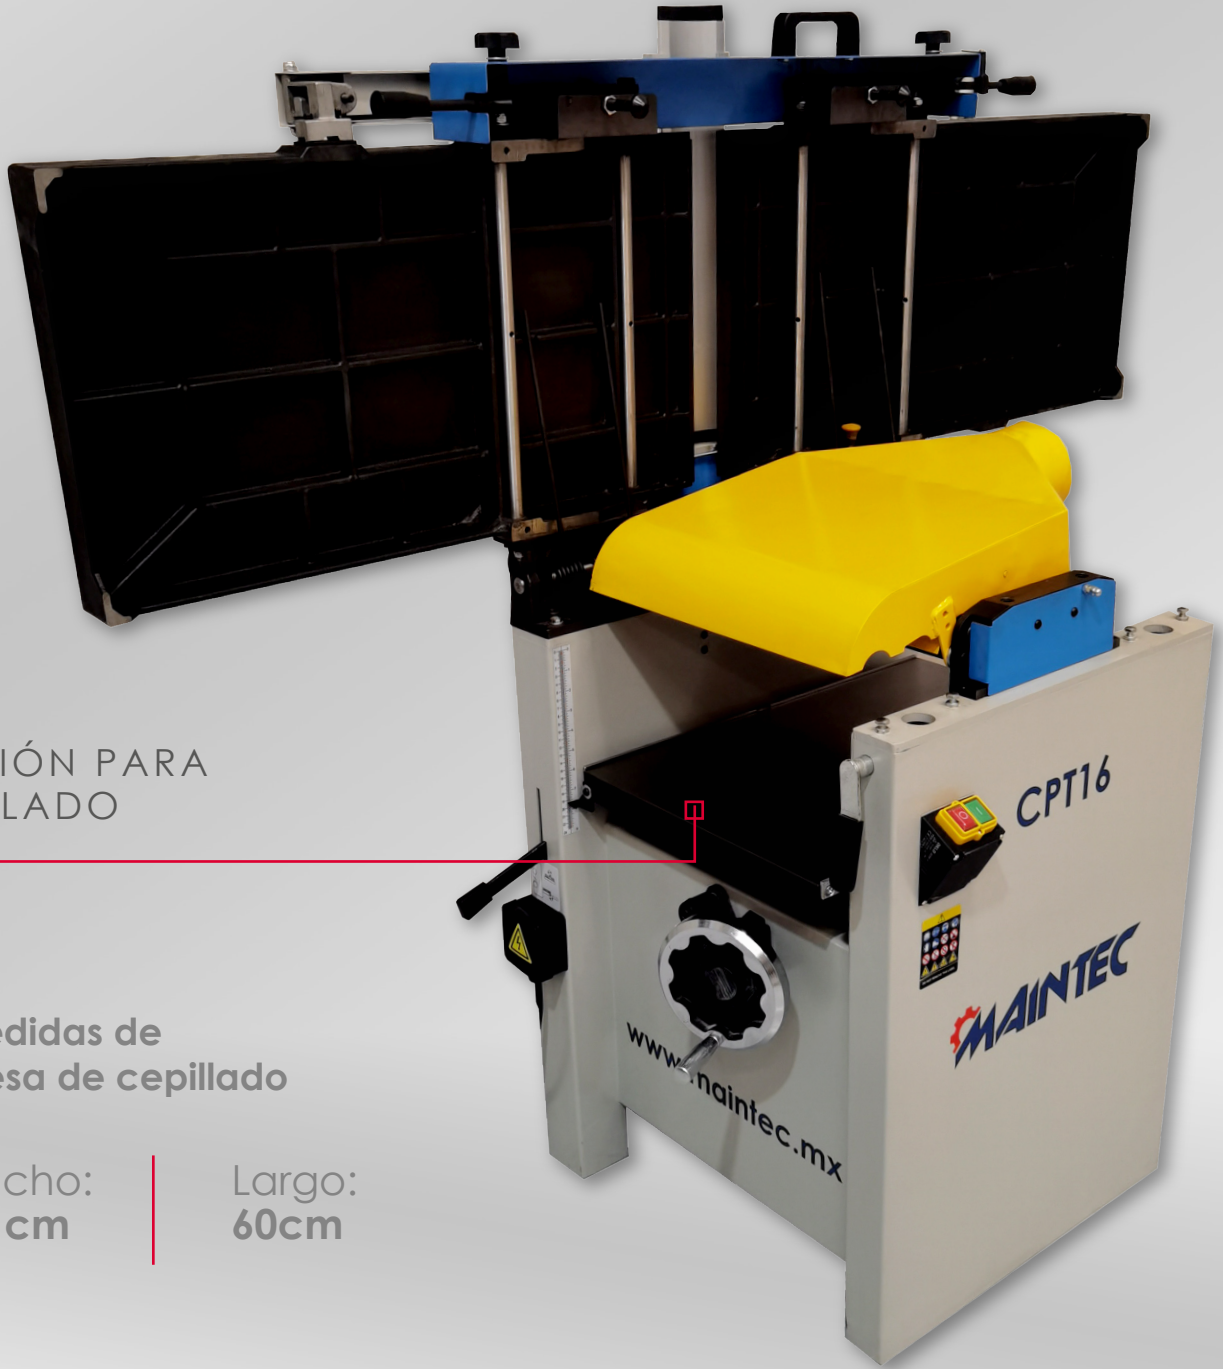


FUNCIÓN PARA
CEPILLADO

 Medidas de
mesa de cepillado

Ancho:
41 cm

Largo:
60cm



Dimensiones totales:
1.64 m x 0.87 m x 1.00 m



Peso:
260 Kg

FUNCIÓN PARA CANTEADO



Medidas de mesa de canteado

Ancho:
41 cm

Largo:
164 cm

Cabezal de corte helicoidal


Velocidad de
helicoidal:
6600 rpm

Diámetro de
helicoidal:
70 mm

Valla con topes para guía de material

Inclinación:
45° a 90°

Medidas:
1100 mm
x 150 mm

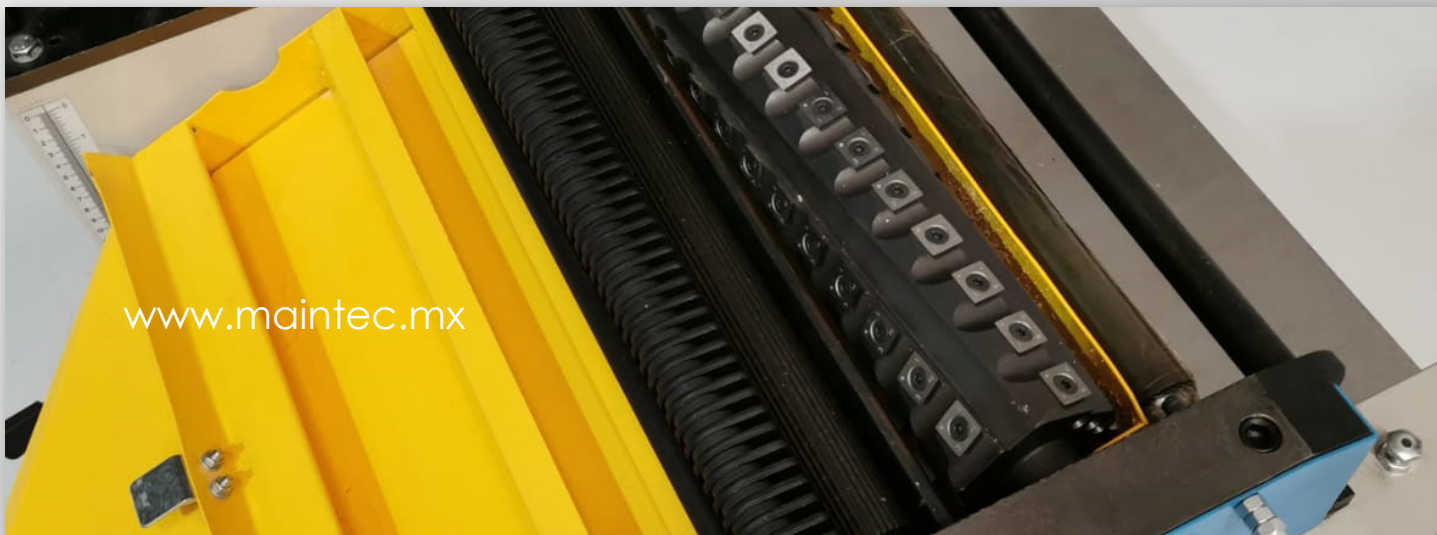

www.maintec.mx







Información técnica


Inclinación de la guía para canteado:	45° - 90°
Profundidad por pasada (máx.):	3 mm
Anchura de cepillado (máx.):	410 mm
Altura del espesor para cepillado (máx.):	225 mm
Altura del espesor para cepillado (min.):	5 mm
Velocidad de avance del cepillado:	6.6 m/min
Corriente:	11 - 15 amp
Potencia total:	3.2 kW
Voltaje de alimentación:	220VAC 60Hz Trifásico

Características generales

- El modelo **CPT16** cuenta con **dos mesas de trabajo** de hierro fundido de precisión, **cabezal de corte helicoidal, interruptor magnético con protección contra sobrecarga térmica.**
- Volante de maneral** para la elevación de la mesa; permite el **ajuste de altura rápido, fácil y preciso.**
- Máquina de alto rendimiento con su cabezal de corte helicoidal estándar que proporciona un **corte extremadamente rápido y suave.**
- El acabado superior de los insertos eliminan la necesidad de un calibrador para el ajuste de estas.
- La incorporación de una **tolva de conexión al colector de polvo (diámetro de 100 mm)** permite conectar la manguera de su sistema de recolección y así eliminar el polvo.

Componentes incluidos:

-  Llave Allen 5 mm
-  Inserto de cuchilla de 15 mm x 15 mm
-  Tornillos de cabeza estrella MX x 9 mm de largo
-  Llave Estrella 4 mm
-  Llave Allen 6 mm
-  Llave Allen 4 mm

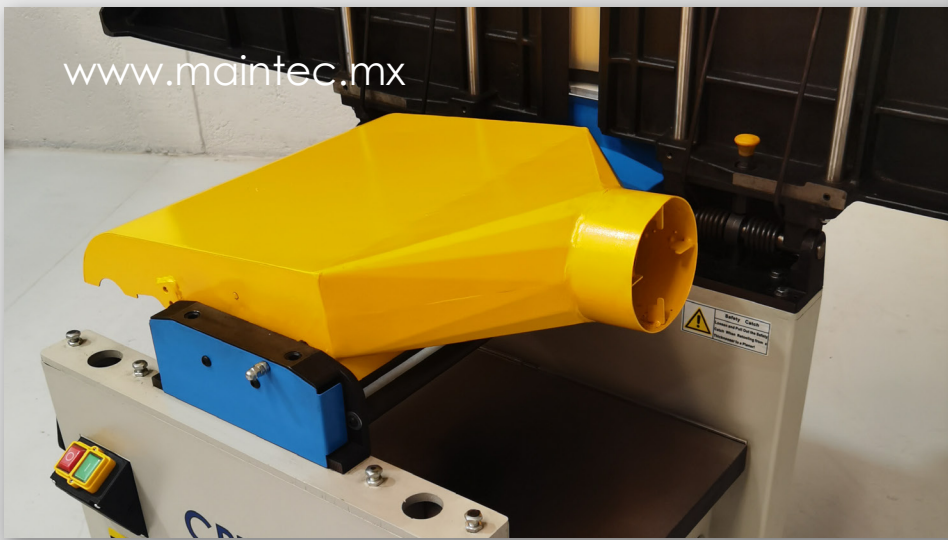


Manivela de altura



Tope límite



Guía

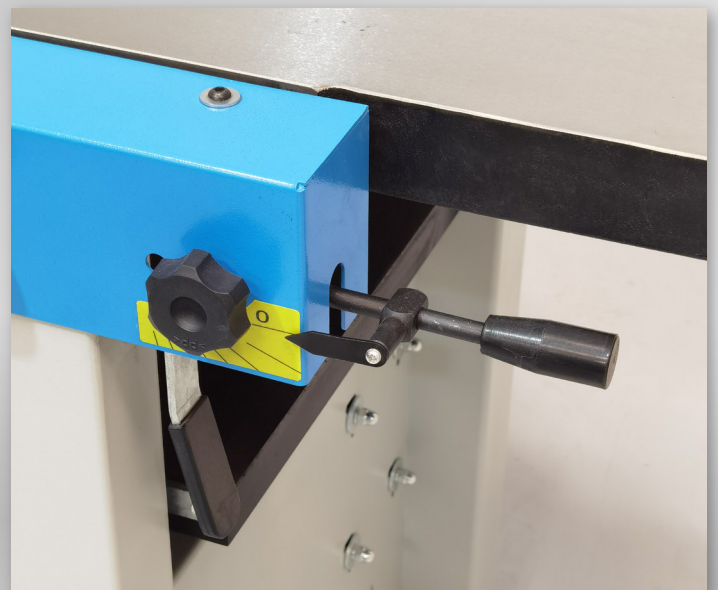

Ajustador de profundidad

MAINTEC



(+52) 414 . 273 . 27 . 93



www.maintec.mx



Carretera Estatal 200, Km 56 + 50, Colonia La Charretera,
C.P. 76750 Tequisquiapan, Querétaro.