

# CD-275-B

## CORTADORA DE DISCO AUTOMÁTICA

### SECCIÓN METAL

Maquinaria para la industria  
Muebles | Construcción | Varios

#### MAYOR PRODUCTIVIDAD

Corte automatizado



#### MEJOR SEGURIDAD

Para su personal operativo



 (+52) 414 . 273 . 27 . 93

 [www.maintec.mx](http://www.maintec.mx)

 Carretera Estatal 200, Km 56 + 50, Colonia La Charretera,  
C.P. 76750 Tequisquiapan, Querétaro.



 **Diámetro de corte  
(Máximo):**  
60 mm a 80 mm

 **Motor  
principal**  
2 - 2.4 Kw  
(Dos velocidades)

 **Ángulos  
de corte**  
45<sup>º</sup> - 90<sup>º</sup>



**Dimensiones:**  
0.45 m x 0.94 m x 1.25 m



**Peso:**  
250 Kg

## Capacidades de corte

Material	Corte 90°	Corte 45°
Tubo acero hueco cuadrado	60 mm	45 mm
Tubo acero hueco redondo	80 mm	60 mm
Tubo acero hueco regular	60 x 80 mm	45 x 60 mm
Barra / varilla	35 mm 	25 mm 
Barra de acero cuadrada	38 mm	25 mm


SISTEMA NEUMÁTICO DE SUJECCIÓN DE PIEZA

---

SISTEMA DE CORTE ACCIONADO POR PEDAL

---



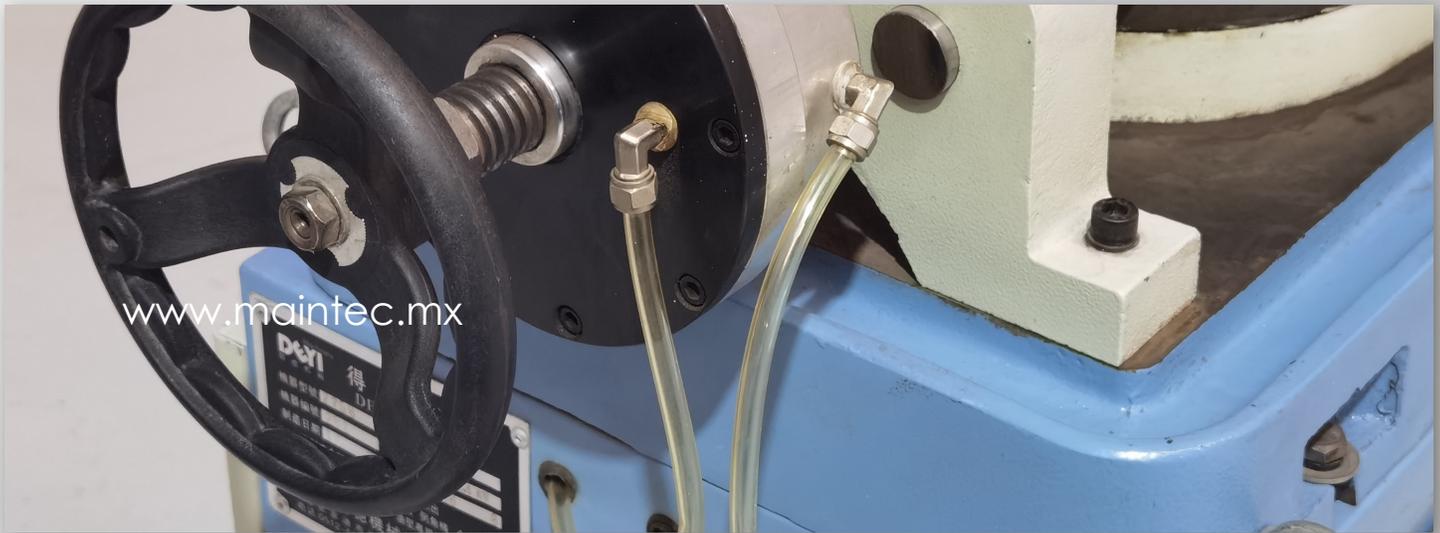

### Información técnica

Sistema de corte:	<b>Automático</b>
Diámetro máximo de corte:	<b>60 mm a 80 mm</b>
Potencia del motor principal:	<b>2 - 2.4kW</b>
Revoluciones por minuto:	<b>60 - 120 en eje</b>
Hojas de sierra:	<b>OD 250 mm - 275 mm</b>
Bomba de refrigeración:	<b>90 W</b>
Presión de aire requerida:	<b>60 PSI a 88 PSI</b>
Voltaje de alimentación:	<b>220 VAC, 60Hz   Trifásico</b>
Potencia:	<b>2500 W</b>

### Características generales

La cortadora CD-275-B automática, es una máquina de **sierra circular para metal, con sujeción de pieza y corte automático.**

Las tenazas de sujeción pueden ser ajustadas mediante su maneral mecánico, el avance de corte es suave sin necesidad de ejercer gran presión con la palanca de corte vertical, teniendo 2 opciones de velocidad en el selector del motor de la sierra para elegir la aplicación.

Cuenta con un **sistema de bomba de refrigeración y lubricación** para prolongar la vida útil de la máquina y la hoja de sierra.

## Componentes incluidos:

-  **Switch**  
Pedal de activación
-  **Charola** para viruta
-  **Llave Allen 5 mm**
-  **Llave Allen 6 mm**
-  **Llave Allen 8 mm**
-  **Llave española**  
14 mm - 17 mm

www.maintec.mx



Filtro | Regulador | Electroválvula



Bomba de refrigeración



Selector de velocidad de corte



Sistema neumático de sujeción

# MAINTEC



(+52) 414 . 273 . 27 . 93



[www.maintec.mx](http://www.maintec.mx)



Carretera Estatal 200, Km 56 + 50, Colonia La Charretera,  
C.P. 76750 Tequisquiapan, Querétaro.