

GANTRY 1530-MP

PONTÓGRAFO CNC -
OXICORTE Y PLASMA

SECCIÓN METAL

Maquinaria para la industria
metal mecánica

MENOR VIBRACIÓN

Maquina con puente
de doble guía.



PRACTICIDAD

Módulo de control móvil
Mesa de trabajo integrada



 (+52) 414 . 273 . 27 . 93

 www.maintec.mx


 Carretera Estatal 200, Km 56 + 50, Colonia La Charretera,
C.P. 76750 Tequisquiapan, Querétaro.



Espesor de corte

**Oxicorte:
Hasta 4"**

**Plasma*:
Según modelo**

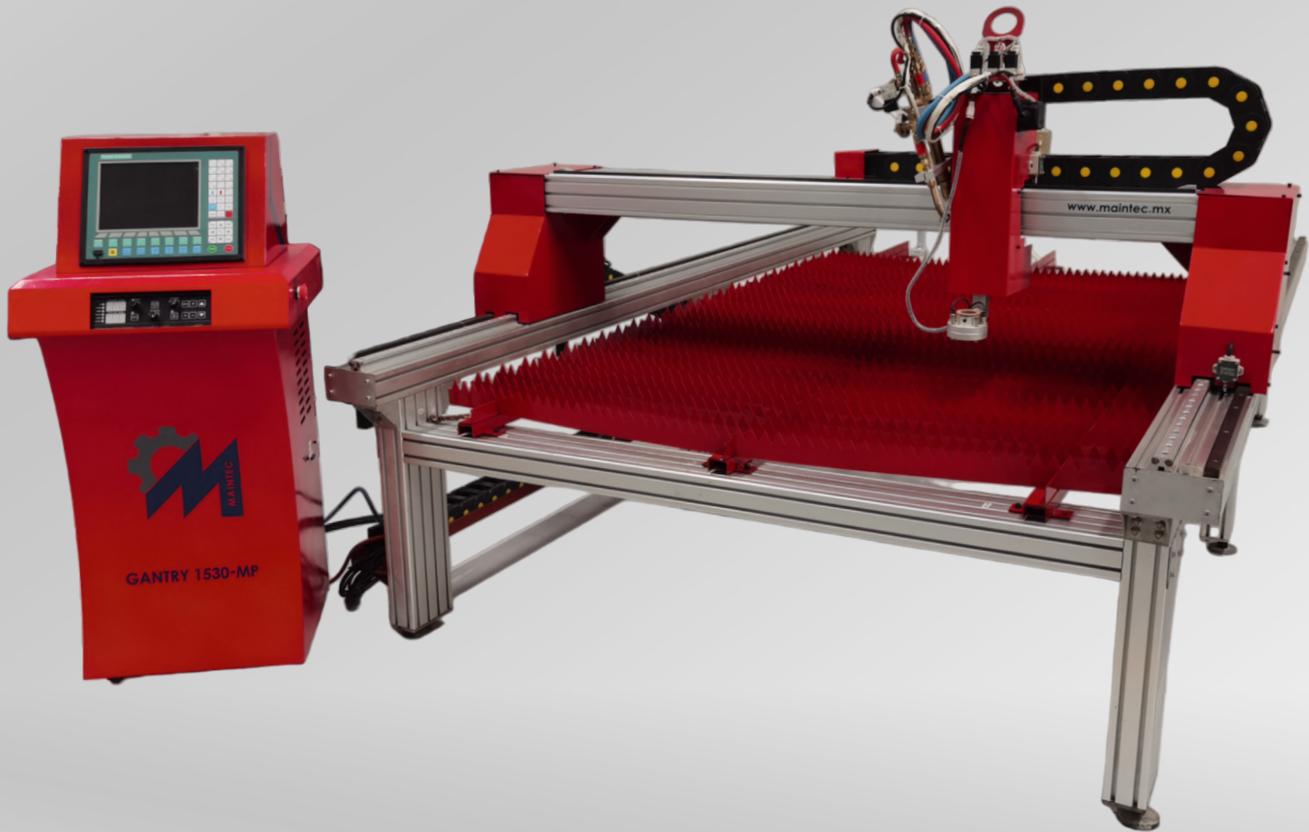

MESA DE TRABAJO INTEGRADA



Espacio de trabajo requerido:
2100 mm x 3600 mm

Módulo de control:
590 mm x 500 mm x 1290 mm



Peso:
500 Kg

| Motores a paso
para los ejes X, Y1, Y2

| Motor DC
para eje Z

| Guías cuadradas
EJE Y1 | EJE Y2

| Antorchas intercambiables
Oxicorte | Plasma



| MÓDULO DE CONTROL DE ALTURA | THC
Para uso con fuente plasma*

* Este equipo no incluye plasma. Solicite cotización adicional



Información técnica

Área efectiva de corte:	1500 x 3000 mm
Precisión de corte:	+ - 0.5mm
Sistema de corte (máx.):	Oxicorte 4" de espesor AC
Velocidad de desplazamiento (máx.):	0 - 6000 mm/min
Voltaje de alimentación:	220 VAC, 60Hz Bifásico
Potencia:	1200 W

Características generales

El modelo **GANTRY 1530-MP** cuenta con un **sistema de corte doble, oxicorte y plasma**; permitiendo tener un margen amplio en el espesor para corte.

- 🔧 **Pantalla de control a color de 10.5"**
- 🔧 **Pórtico de aluminio** para desplazamiento del eje X
- 🔧 Orugas porta cables y mangueras
- 🔧 Chispero de **encendido automático para oxicorte** (en base de antorcha)
- 🔧 Base con **sensor de colisión** (antorcha de plasma)
- 🔧 Módulo de **control de altura (THC)** físico en módulo de control
- 🔧 **Control de oxicorte, electroválvulas y antorcha**
- 🔧 **Cable de control para vincular fuente de plasma** (no incluye plasma)
- 🔧 **Control remoto** (mando inalámbrico)

Componentes incluidos:



Software FastCAM
(Conversión de archivos CAD)



Base de aluminio con antorcha
de oxiflama y chispero lateral



Cable de alimentación
(1 m - 3 m de largo)



Sensor de proximidad



Base de aluminio
con sensor de proximidad para
antorcha de plasma



Cable de comunicación
para plasma
(1m - 3 m de largo)




Control remoto
(mando inalámbrico)



Boquillas para antorcha oxicorte




Control de altura THC

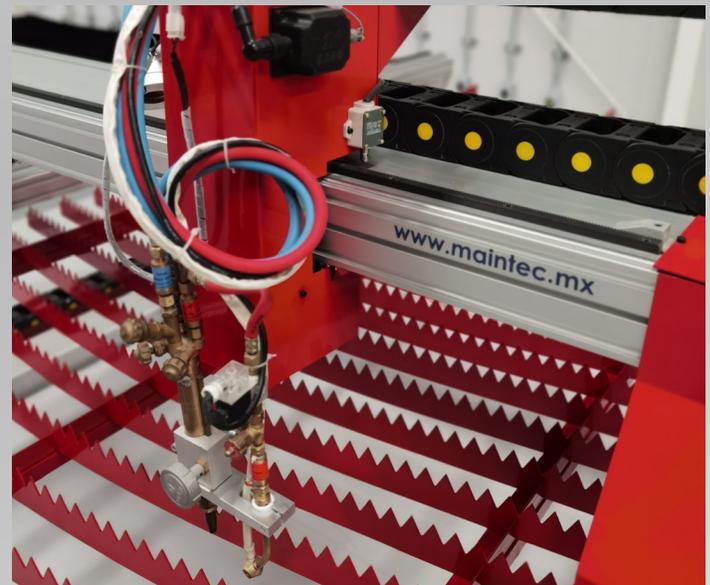

Sistema de oxicorte



Gabinete de control

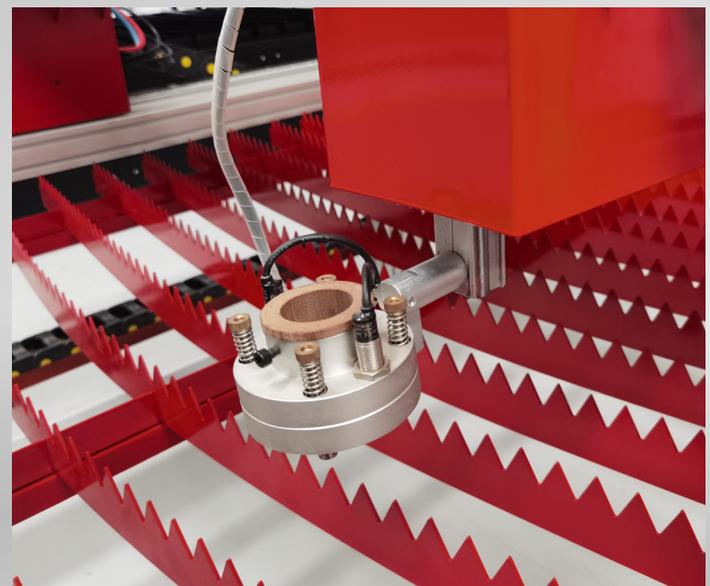

Base con sensores de colisión



(+52) 414 . 273 . 27 . 93



www.maintec.mx



Carretera Estatal 200, Km 56 + 50, Colonia La Charretera,
C.P. 76750 Tequisquiapan, Querétaro.